

短期間のニーズに、高品質・スピーディ・低コストで全て問題を解決します！


レンタルテント倉庫

設計から施工まで 社内一貫対応

構造計算書付き

特願2019-19253

全国対応・施工実績多数

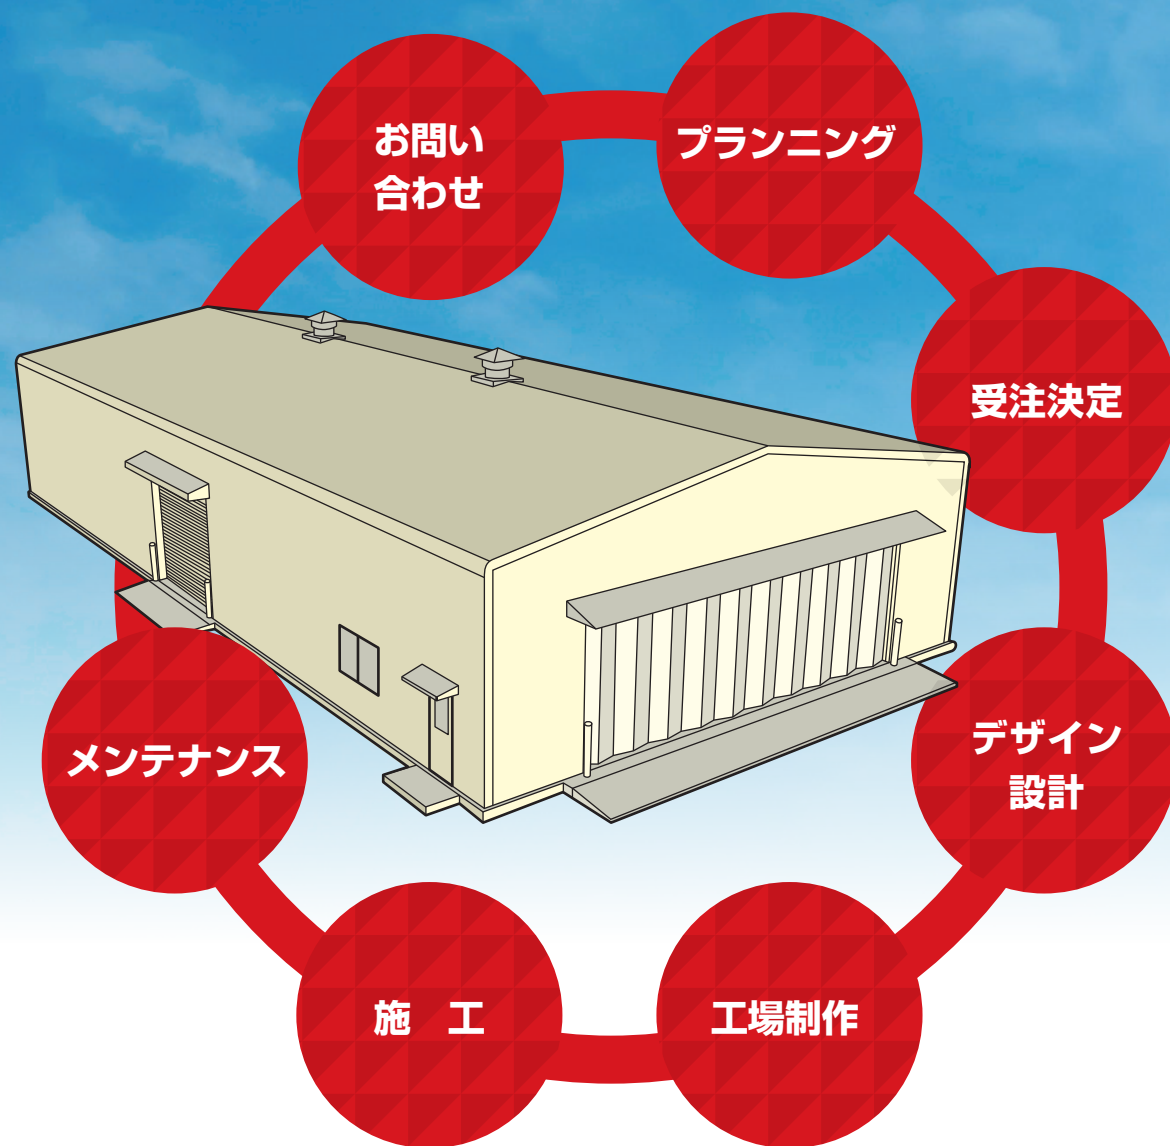

【お問い合わせ】



INNO LIFT

世界で唯一！荷物と一緒に、
「荷台」に載ってしまうリフト

イノリフト





こんな時に最適なテント倉庫のレンタルです。

短期間だけ
使用したい

急に必要に
なった

繁忙期だけ
必要

短期間だけ使用したい、急に必要になった、繁忙期だけ必要…。
そんな時に最適なテント倉庫のレンタルです。
平成14年国土交通省告示第667号の技術的基準に適合した
設計のテント倉庫は、鉄骨は丈夫なトラス構造を採用し、
すべてのサイズに1級建築士による図面及び
構造計算書が付いていますので、安心してご使用いただけます。



月々のレンタル料金 **1,500円～/㎡** 図面・構造計算書付き

※取付工事費、撤去費用は別途となります。

なぜレンタルテント倉庫が選ばれるのか？

それは、物流現場の問題を解決し、
スピーディーな事業展開に最適だから。



安心・安全。
地震に強い！

高強度、高品質の追求・開発に
全社員が取り組んでおります。
図面・構造計算書付き。



自社ブランド
一括管理

自社ブランドによる一括管理。
設計から施工まで一貫して対応
いたします。



高品質&
コストダウン

コストパフォーマンスに優れ、経
済的に大きなメリットをもたらし
ます。



工期短縮
スピーディー

2日～4日程度※と一般建築に比
べて短期間に設置、撤去が可能
です。 ※設置面積によって工期は異なります。



明るさ向上
エコロジー

太陽光の利用により室内照明を
減らすことも可能で電力節約に
役立ちます。



必要な時だけ
ご利用可能

最短1ヶ月からのご注文が可能で
すので、必要な時に必要な分だけ
ご利用いただけます。

一定期間を見据えたご利用に優れています。

実例・使用例

製造業や物流業など


- 工場の改築・修繕工事期間中の一時的な製品保管置き場
- 製品保管及び出荷場
- 既存保管庫で対応できない繁忙期だけの一時的な保管庫
- 生産ライン組替えや新設時に必要な機材や資材の一時的保管

建築・建設・重機・設備会社など


- 建築・建設工事現場などの仮設や資材置き場
- 環境改善工事現場での対応策
- 汚染物飛散防止の対応策
- 雨天時の溶接作業や塗装作業場としての利用

ご存知ですか？ こんなところでも

- 非常災害時の応急仮設建築物
- 災害時に建築する公益上必要な応急仮設建築物
- 埋蔵文化財発掘調査用





レンタルテント倉庫シリーズの紹介

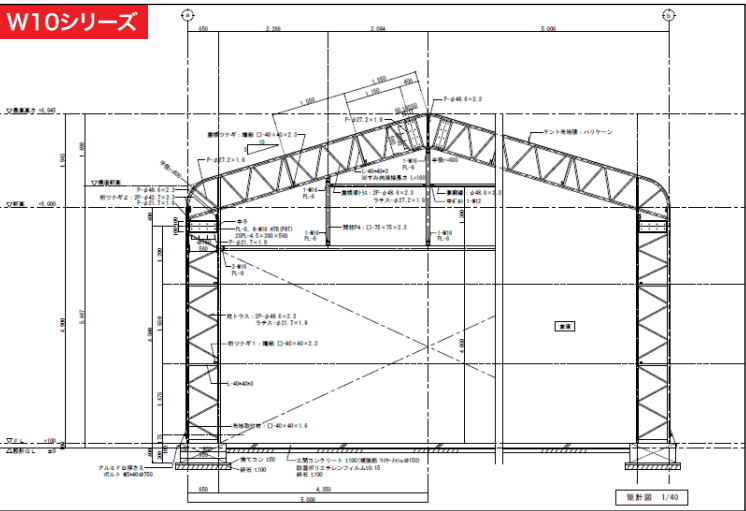

W10シリーズ 垂直積雪80cm仕様

- ①W10×L10×H5(軒高) [100㎡]
- ②W10×L20×H5(軒高) [200㎡]
- ③W10×L30×H5(軒高) [300㎡]

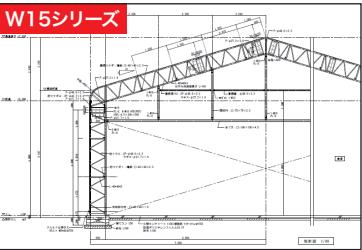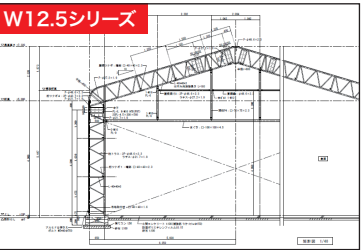

W12.5シリーズ 垂直積雪60cm仕様

- ①W12.5×L10×H5(軒高) [125㎡]
- ②W12.5×L20×H5(軒高) [250㎡]
- ③W12.5×L30×H5(軒高) [375㎡]

W15シリーズ 垂直積雪30cm仕様

- ①W15×L10×H5(軒高) [150㎡]
- ②W15×L20×H5(軒高) [300㎡]
- ③W15×L30×H5(軒高) [450㎡]

月々のレンタル料金 **1,500円～/㎡** すべてに図面・構造計算書付き 特願2019-19253

短期間施工 長年の実績による現地組み立て方法と熟練の職人の手により短期間で施工いたします。 設置期間 100㎡程度:2～3日 300㎡程度:3～4日	高強度設計 1級建築士による図面・構造計算付き。国土交通省告示667号に適合のテント倉庫は長期使用にも耐える設計です。	高い耐震性 構造物が軽量且つ屋根・壁が膜材であるテント倉庫は他の建物と比べ高い耐震性を兼ね備えております。
優れた透光性 膜材はアイボリー色を使用し太陽光透過による室内照明の削減と、昼間は照明が不要で消費電力を節約できランニングコストの低減が図れます。	経済性 レンタル料金は経費処理でき、維持費、管理費、償却などのわずらわしさがありません。資金の効率的な運用がはかれます。	柔軟な対応 オプションの追加など、ご希望にそったご提案をいたします。岐阜県羽島市を中心に全国対応!破損など急なトラブルにも迅速対応いたします。

【基礎工事】 標準的な基礎工事では布基礎が必要となりますので、基礎工事図面等を提示いたします。 (許容地耐力 長期30kN/㎡にて算定)	【特別仕様・オプション】 ●レベル調整用のアジャスター仕様 アスファルト路盤等の勾配のある場所への施工用 ●燃え抜け防止用認定ガラス内幕 法第22条区域指定への対応 ●妻面への扉、サッシドア等の追加工事 ●防災・PEシートの内幕材 結露防止用
---	--

※仮設申請の必要の場合は別途申請費用がかかります。また納期も申請期間・基礎工事期間が必要になります。レンタルテント倉庫の販売はいたしません。
※レンタルテント倉庫に保険(別途)も備えております。
※取付工事費、撤去費用は別途となります。

固定式レンタルテント倉庫を仮設申請する場合について

仮設建築物とは
一定期間後に撤去されることを前提とした建築物。工事現場の仮設事務所や材料置場、仮設店舗など。短期間しか使用しないため簡易な建築物で済ませることが効率的です。このような建築物を建築しようとする場合、知事の許可を受けた場合、一定期間に限り建築して使用することが可能です。

緩和処置
構造や建築設備などの建築制限の緩和を受けることができます。
※『短期間だから』『簡易なものだから』といって、届け出等が不要となる仮設とはなりません。

①非常災害時の応急仮設建築物
②災害時に建築する公益上必要な応急仮設建築物
③本建築物工事施工のための仮設建築物【資材置き場、現場に設ける事務所等】
④仮設興行場などの仮設建築物【仮設店舗、博覧会建築物等】

特定行政庁は仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物について安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、1年以内の期間。(建築物の工事を施工するためその工事期間中)
当該従前の建築物に替えて必要となる仮設店舗、その他の仮設建築物については、特定行政庁が当該工事の施工上必要と認める期間を定めてその建築を許可することができます。(引用:建築基準法 第85条5項)





上記①～③項は、確認申請不要となります。

緩和を受ける項目がない場合は、通常での建築確認申請が必要となります。

「平成14年国土交通省告示第667号」テント倉庫建築物として申請します。

【テント倉庫建築物の適用範囲】
テント倉庫建築物は建築基準法に適用範囲が定められ、一般の膜構造建築物に比べてその技術的基準に緩和措置が設けられている。

- ①骨組み膜構造である。
- ②建築面積が1,000㎡以下である
- ③建築階数が1階である。(平屋で中二階等は建設できない)
- ④軒の高さが5m以下である。
- ⑤屋根の形状は、切妻、円弧、片流れのいずれかである。
- ⑥外壁、天井に開放している部分がなく、全て膜材で覆われているか、出入口を扉等で閉めることができる。
- ⑦倉庫内に間仕切壁が無い。
- ⑧風速の緩和措置(20%低減)ができ、その場合には建物に風速を緩和した旨を明記する。
- ⑨柱脚と基礎はアンカーボルトにて緊結する。(セットアンカー方式に移行しつつあります。)
- ⑩出入口と窓の面積(無窓階の判定)が、建築面積の1/30以上である。
- ⑪用途地域で 住居専用地域 第一種 という文字の入った地域には建築できません。
- ⑫可動式テント倉庫建築物に使用する膜材料には、ガラス繊維糸を使用してはならない。(B種膜材料は使用できない)
- ⑬膜材料の規格厚み0.45mm以上とし、かつ、質量は400g/㎡以上。引張強さ400N/cm以上、破断伸び率40%以下。引裂強さ78N以上。
- ⑭膜材料の接合部接合巾又は溶着巾は20mm以上とする。
※膜材料の規格及び接合巾等は、一般の骨組膜構造建築物(平成14年国土交通省告示第667号に規定)とは異なりますのでご注意ください。

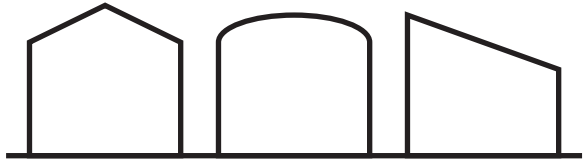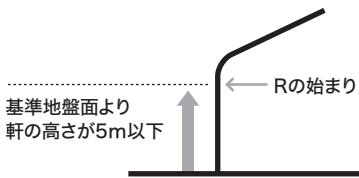

世界で唯一！荷物と一緒に、「荷台」に載ってしまうリフト！

FRENDIX JAPAN

INNOLIFT

日本初上陸 国際特許取得 ヨーロッパ安全基準[CE]マーク取得




2つの機能を兼ね備えた革新的貨物ローダー

フィンランドのフレンディックス社が開発、製造しているINNOLIFTは、ハイエースやキャラバンといったバンタイプの小型商用車への荷物を積み込む際に、より楽に積み込めるように開発された、革新的なパレット/貨物ローダーです。

INNOLIFTは商用車の荷台に、**重い荷物を積み込むと同時にINNOLIFT自身も荷台へ積み込むことが可能です。**そのためINNOLIFTは、大型トラックヘリフトで荷物を積み込む際に使用するようなパレットトラックやカート、台車といったものを使用する必要はありません。※ですので、運搬に数名を必要とするような医療・白物家電等を運搬するのに最適です。

また、INNOLIFTのリフト操作は電動モーターのため、**女性の方や高齢者といった、力仕事には向かないと思われる方でも簡単に**作業を行えます。リフトモーターには12ボルト0.8kwモーターを搭載し、車両のバッテリー充電器とケーブルが付属しています。

※フォークリフトの構造上、下側がオープンになっているパレットを使用します。

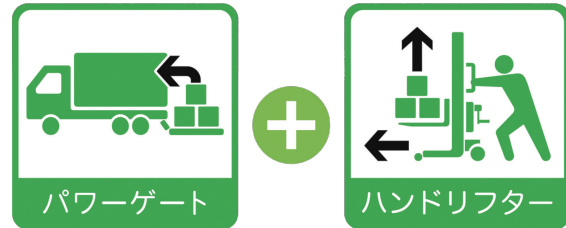

軽バン・小型バン・ワンボックス
ハイエース・2t車・4t車・10t車
特殊機能に加え軽量・コンパクト設計のため簡単に
小型商用車からトラックまでリフトごと積み込めます。


導入のメリット

小型商業車(ハイエース・キャラバン)に乘せられる。	体を傷めない。労災対策。
簡単操作。フォークリフトの免許が不要。	女性や高齢者でも使用可能。
配送先で荷降ろしできる。台車も不要。	安全面に配慮されている。
労働時間の短縮で効率アップ	トラックや人員を効率よく配置。




簡単操作方法

※作業時には、ヘルメットと安全靴を必ず着用してください。

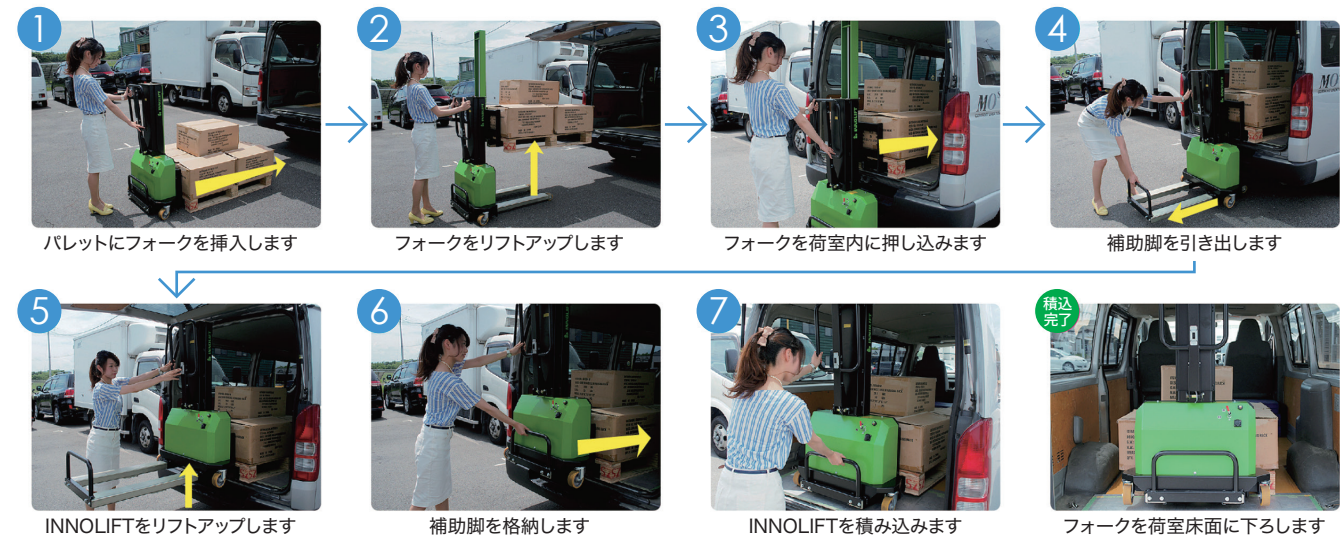

ラインナップ

軽 ワンボックス等に最適
シリーズ中、もっともコンパクト

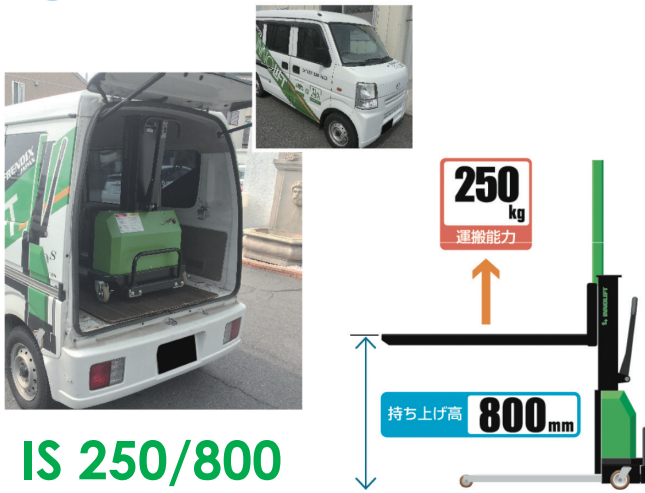

IS 250/800

月々のレンタル料金 **105,000円/月**

普 ハイエース、キャラバン等のバンタイプに最適
オールマイティに使えるミドルクラス



IM 600/800

月々のレンタル料金 **105,000円/月**

2t トラック等に最適
コストパフォーマンスに優れる



IL 600/1000

月々のレンタル料金 **109,000円/月**

4t トラック～大型車まで利用可能
シリーズ最大のリフト量を誇る



IXL 500/1250

月々のレンタル料金 **121,000円/月**

月々に換算すると	1ヶ月22日間(週休2日)のご利用で	1日(8時間労働)に換算すると
1ヶ月あたり 105,000円～121,000円	1日あたり 4,773円～5,500円	1時間あたり 597円～688円

仕様	IS 250/800	IM 600/800	IL 600/1000	IXL 500/1250	共通仕様
運動能力	250kg	600kg	600kg	500kg	●全長…1520mm
荷重中心	600mm	600mm	600mm	600mm	●全幅…980mm
持ち上げ高	800mm	800mm	1000mm	1250mm	●作業用通路幅…1810mm
積載高	700mm	700mm	900mm	1150mm	●回転半径…1090mm
重量	175kg	180kg	185kg	190kg	●パーキングブレーキ…機械式
全高(格納時)	1080mm	1200mm	1400mm	1700mm	●リフティングモーター出力…0.8kw
全高(全伸時)	1820mm	1900mm	2290mm	2800mm	●バッテリー容量…12V/33Ah
					●充電器…12V/10Ah
					●動力…バッテリー

●レンタルについて ※レンタル期間は最短1ヶ月から ※配送料は別途 ※動産物保険料は別途 ●販売について ※保証期間 購入から1年間 ※配送料は別途